

ISBN 978-5-9955-1036-9

A standard linear barcode representing the ISBN number 9785995510369.

9 785995 510369 >

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ	5
На пути к «универсальному» крейсеру	5
В условиях военного времени	14
Тип «Модифицированный «Дидо»	23
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	28
Корпус	28
Бронирование	36
Вооружение	37
Радиоэлектронное оборудование	52
Энергетическая установка	55
Вспомогательное оборудование	56
Экипаж	59
Названия и девизы	61
Окраска	64
Модернизации военного времени	73
КРЕЙСЕРА НА ВОЙНЕ	78
Атлантический патруль	78
Три месяца войны «Бонавенчера»	84
«Держитесь до конца...»	86
От Сирии до Тобрука	94
У Гибралтарской скалы	98
Черные дни Средиземноморского флота	107
«Их самый славный час»	116
Гибралтар — Мадагаскар	125
Жаркое лето 1942 года	128
Арктическая виктория	142
Наступление на Средиземноморье	146
Мытарства «беззубых драконов»	168
Высадка под Анцио	176
Прелюдия к «Оверлорду»	182
Высадка в Нормандии	188
Средиземноморский финал	194
Победная поступь Флота метрополии	199
Крейсера Ост-Индского флота	209
«И на Тихом океане свой закончили поход»	214
ПОСЛЕ ВОЙНЫ	223
Закат малого крейсера	223
Послевоенные модернизации	230
Служба в мирное время	237
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА	261
КРАТКАЯ ХРОНИКА СЛУЖБЫ	265
Приложение. Командиры кораблей	269
ЛИТЕРАТУРА	270



«Юриалес» в Чатеме в период сдаточных испытаний, 1–19 июля 1941 г. Три башни, размещенные друг над другом в носовой части, придавали крейсерам типа «Дидо» характерный и легко узнаваемый силуэт, однако значительный «верхний вес» негативно сказывался на мореходных качествах

Внизу: «Роялист» вскоре после завершения ходовых испытаний, 9 сентября 1943 г. Крейсера типа «Модифицированный «Дидо» обладали более приземистым силуэтом и оказались лучше приспособленными для службы в Арктике



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Более легкие зенитные установки, такие как спаренные 4,5-дюймовки, приказали исключить из рассмотрения... ибо по стандартам 1936 года было немыслимо послать в море 5000-тонный крейсер без орудий хотя бы среднего калибра.

Энтони Престон
«Крейсера»

На пути к «универсальному» крейсеру

Отправной точкой в истории самой многочисленной серии британских крейсеров периода Второй мировой войны можно считать 16 августа 1933 г., когда по распоряжению Первого Морского лорда начальник Тактического управления Адмиралтейства экипаж Джон Крэйс отправил командующим двух важнейших флотов — Метрополии и Средиземноморского — письма с вопросом: представляет ли, с их точки зрения, интерес легкий крейсер водоизмещением 4000 т,* или же корабли типа «Аретьюза», постройка которых только-только началась, являются минимально пригодными для решения стоявших перед ними задач?

Речь шла о замене стремительно стареющих крейсеров типов «С» и «D», предназначавшихся для службы в составе разнородных соединений флота (*Fleet Cruisers* по британской неофициальной классификации). Их основными задачами являлись ведение ближней разведки, лидирование флотилий эсминцев и защита крупных кораблей от эсминцев противника в дневное и ночное время, охранение эскадры на переходах и борьба с неприятельскими легкими силами. Британским адмиралам всегда приходилось искать «золотую середину» между индивидуальными характеристиками таких кораблей и их численностью, а в условиях ограниченного бюджета эта проблема стояла особенно остро. Лондонский морской договор 1930 г. накладывал ограничение на суммарный тоннаж крейсеров, находящихся в строю. Из-за этого до конца 1936 г. (завершение срока действия договора) новые корабли можно было строить только за счет исключения из состава флота старых, в пропорции «тонна за тонну». Поскольку минимальная потребность британского флота в крейсерах определялась в 75 единиц, то от конструкторов требовали максимум усилий, чтобы уложиться в минимальное водоизмещение. И хотя в то время для Королевского флота строи-

лось одновременно три типа легких крейсеров — «Леандер», «Аретьюза» и «Саутгемптон», — обсуждение перспективного облика и характера использования будущих кораблей данного класса не прекращалось. Не вызывает удивления и выбор адресатов: именно командующие флотами в гораздо большей степени были заинтересованы в малых «флотских» крейсерах, чем в крупных «защитниках торговли».

Ответов командующих флотами в архивах не сохранилось, однако есть основания полагать, что они были положительны, поскольку 13 апреля 1934 г. начальник секции крейсеров Управления военного кораблестроения Чарльз Лилликрап представил на рассмотрение пять предварительных вариантов проекта такого крейсера, получивших условные обозначения от «Р» до «Т». Все они базировались на проекте «Аретьюзы». В качестве базовых характеристик задавались водоизмещение (4500 т), скорость (33 узла), вооружение (шесть 6-дюймовых орудий главного калибра, четыре 102-мм зенитки и два четырехствольных 2-фнт «пом-пома»; авиационного вооружения не предусматривалось) и защита (для погребов — от 152-мм снарядов, для машинно-котельных отделений — от 130-мм снарядов). Поскольку удовлетворить всем требованиям одновременно не удавалось, в первых четырех вариантах делались попытки пожертвовать одной из характеристик для удовлетворения остальным. Вариант «Т» отличался оригинальным расположением артиллерии: в двух трехорудийных башнях, заимствованных из проекта крейсеров типа «Саутгемптон» и сгруппированных в носовой части с возвышением одна над другой — при увеличенном на четверть водоизмещении.

Только что назначенный Контролером флота контр-адмирал Реджинальд Хендерсон распорядился проработать еще более радикальный вариант малого крейсера водоизмещением не более 3800 т, с пятьюшестью 152-мм орудиями и двумя четырехтрубными торпедными аппаратами. При этом особое внимание уделялось его «на-

* Здесь и далее водоизмещение указывается в английских «длинных» тоннах по 1016 кг.

Основные элементы эскизных

	проект «Р»	проект «Q»	проект «R»
Стандартное водоизмещение, т	4500	5000	4500
Скорость, уз	30,75	33	33
Дальность плавания, миль	6000 (15)	6000 (15)	6000 (15)
Вооружение:			
артиллерия	6×1 – 152-мм	6×1 – 152-мм	6×1 – 152-мм
самолеты	4×1 – 102-мм	4×1 – 102-мм	4×1 – 102-мм
Бронирование:	нет	нет	нет
механизмы: борта	102-76 мм	102-76 мм	76 мм
палуба	51 мм	51 мм	51 мм
погреба: борта	76 мм	76 мм	47-19 мм
палуба	25 мм	25 мм	21-13 мм
Стоимость, ф. ст.	1,1 млн	1,1 млн	1,1 млн



Адмирал Эрни Чэтфилд — Первый Морской лорд в 1933–1938 гг.

ступательным» качествам: в шестиорудийном варианте предлагалось разместить две спаренные установки в носу и две одиночные в корме, а в пятиорудийном — три орудия в носу и два в корме. Нетипичными для британского флота были высокие требования к скорости: 38 узлов при неполной нагрузке и 35 узлов в полном грузу. Дальность плавания соответствовала остальным вариантам — 6000 миль 16-узловым ходом, бронирование пришлось ограничить 25-мм поясом и 12–19-мм бронепалубой. Работы над проектом начались 9 мая 1934 г. Поначалу за основу была взята «Аретьюза», корпус которой смасштабировали в сторону уменьшения размеров, но расчеты показали невозможность обеспечения требуемой скорости, поэтому в конечном итоге пришлось брать за основу корпус и силовую установку эсминца. 2 июля Лилликрап представил новый вариант, получивший обозначение «U».

В августе 1934 г. Первый Морской лорд адмирал Эрни Чэтфилд дал указание подготовить несколько вариантов проекта малого крейсера, который был бы меньше и дешевле, чем «Аретьюза», и мог строиться достаточно крупной серией, чтобы парировать угрозу со стороны новейших американских и японских эсминцев, отличавшихся увеличенными размерами и растущей огневой мощью. В ноябре начальник Управления военного кораблестроения (Director Naval Construction — DNC) Артур Джонс представил «Меморандум по малым крейсерам», в котором, по сути, обобщалась уже проделанная работа.

Большинство представленных эскизных проектов несло артиллерию главного калибра в одинарных открытых установках, что отражало тенденцию к максимальному снижению размеров кораблей. Авиационного вооружения по-прежнему не предусматривалось. Ни один из них не обеспечи-

чивал 7000-мильной дальности плавания 15-узловым ходом, что считалось необходимым для службы на Дальнем Востоке.

Вариант «Р» при водоизмещении 4500 т имел вооружение из шести 6-дюймовых орудий и четырех 4-дюймовых зениток, обладая при этом защитой на уровне крейсеров типа «Саутгемптон», однако это вынуждало ограничить мощность силовой установки величиной 47 500 л.с., что, в свою очередь, обеспечивало максимальную скорость лишь 30,75 уз. Попытка увеличить последнюю до приемлемых 33 узлов в варианте «Q» вела к росту водоизмещения до 5000 тонн, тогда как обеспечение данной скорости при том же водоизмещении в варианте «R» требовало кардинального ослабления защиты. Вариант «S» сочетал желательное водоизмещение, скорость и защиту, но заплатить за это пришлось ослаблением огневой мощи в два раза — до трех 152-мм и двух 102-мм орудий. Альтернативой мог стать вариант «Т» с размещением артиллерии главного калибра в двух трехорудийных башнях, но водоизмещение при этом возрастало еще больше — до 5500–5600 т.

Два последних эскизных проекта радикально отличались от остальных как размерами, так и ослаблением или полным отсутствием бронирования. В варианте «U» предлагалось наличие пяти 6-дюймовых орудий и четырех четырехтрубных торпедных аппаратов при 3500 т водоизмещения и 38-узловой скорости, но защита обеспечивалась только погребам, да и то лишь от орудий эсминцев. Наконец, вариант «V» — самый маленький из семи и стоивший примерно вполовину меньше, чем «U» — фактически представлял собой не крейсер, а крупный эскадренный миноносец или лидер*.

В официальном заключении Адмиралтейства говорилось:

проектов (ноябрь 1934 г.)

проект «S»	проект «T»	проект «U»	проект «V»
4500	5500	3500	1830
33	33	38	36,25
6000 (15)	6000 (15)	6000 (15)	5300 (15)
3×1 – 152-мм	2×3 – 152-мм	5×1 – 152-мм	5×2 – 120-мм
2×1 – 102-мм	2×4 «пом-пом»	–	–
нет	нет	нет	нет
102-76 мм	102-76 мм	нет	нет
51 мм	51 мм	нет	нет
76 мм	76 мм	25 мм	нет
25 мм	25 мм	21 мм	нет
1,1 млн	900 тыс.	480 тыс.	...



Артур Джонс — начальник Управления военного кораблестроения в 1930—1936 гг.

«Проект «Q» выглядит лучшим из 5000-тонных кораблей — защита лучше, чем у «Аретьюзы».

Проект «R» — силовая установка не имеет защиты даже от 120-мм снарядов.

Проект «U» — хорошие мореходные качества и высокая огневая мощь 6-дюймовых орудий против легких кораблей, но уязвим даже от огня эсминцев.

Проект «V», лидер (скаут «V») — является результатом поиска наилучшего артиллерийского корабля при разрешенном для лидеров водоизмещении для противодействия французским или японским лидерам. Идеальное водоизмещение 2000 т, но договорные ограничения требуют от нас уложиться в 1850 т».

Таким образом, лучшим был назван вариант «Q». Критиковалось разве что размещение артиллерии в открытых установках, поскольку уже сложилось «сильное мнение», что башни обеспечивают в бою заметное преимущество в моральном факторе, секторах стрельбы (которые для открытых установок зачастую ограничиваются орудийными вспышками), подаче боеприпасов и т. д.


* Стоит обратить внимание на один любопытный момент. В варианте «U» два носовых орудия размещались, как обычно, на позициях 'A' и 'B', два кормовых — на позициях 'X' и 'Y', а пятое — между этими группами, в передней части кормовой надстройки. Вариант «V» демонстрировал принципиально новое размещение артиллерии: три из пяти спаренных установок группировались в носу, перед мостиком, причем третья возвышалась над второй, чем достигалась максимальная концентрация огня в носовых секторах. Именно эта необычная особенность в недалеком будущем станет своего рода «визитной карточкой» крейсеров типа «Дидо», тогда как на эсминцах типа «Трайбл» применяют более традиционное размещение артиллерии, заимствованное из варианта «U». Вот такая «рокировочка» по-британски!

запаса и защите от непогоды, тогда как открытые хороши лишь тем, что занимают меньше места. Вариант «U» выглядел предпочтительным для противодействия легким силам, но не гарантировал защиты от ответного огня, представляя собой при этом слишком заметную мишень, да и цену сочили не адекватной уменьшившейся огневой мощи.

Рассмотрев все альтернативы, командующий Средиземноморским флотом адмирал Уильям Фишер предложил свой — восьмой по счету — вариант малого «флотского» крейсера: водоизмещение 3500 т, двенадцать 120-мм орудий в шести спаренных установках и скорость всего 26 узлов! Корабль должен был оснащаться «асдиком» и иметь развитое прожекторное оборудование. Сделанные прикидки показали, что ему можно обеспечить аналогичный уровень защиты: 76-мм пояс и 51-мм палубу над по-гребами, 51-мм пояс и 25-мм палубу над механизмами. Адмирал заявил, что предпочитает усилить ПВО флота, и что подобные крейсера будут одинаково полезны как в дневных, так иочных боях. Однако в том же 1934 г. был утвержден проект переоборудования старых крейсеров типа «С» в корабли ПВО, как раз отвечавшие этим требованиям, на что было выделено 2 млн ф. ст. Перестройка первых двух кораблей — «Ковентри» и «Кэрлью» — началась в 1935 г., и, хотя до получения реального опыта их эксплуатации было еще далеко, к дальнейшему развитию данной идеи Адмиралтейство отнеслось холодно.

Чтобы покончить с дальнейшими бесплодными спорами, Совет Адмиралтейства сформулировал следующие требования к «флотскому» крейсеру:

а) корабль достаточно маленький, чтобы строить его в больших количествах;

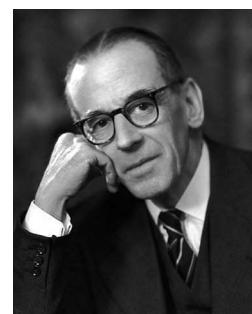

Чарльз Свифт Лилликрап — начальник секции крейсеров в Управлении военного кораблестроения



Адмирал Уильям Фишер — командующий Средиземноморским флотом, идейный вдохновитель проекта «флотского» крейсера (фото 1930 г.)

б) корабль, достаточно большой, чтобы действовать вместе с крупными кораблями в открытом море;

в) максимально возможная для своих размеров огневая мощь;

г) высокая скорость; хорошая управляемость; низкий силуэт; маневренность, достаточная для совместных действий с эсминцами; присущая крейсеру защита и устойчивость к боевым повреждениям.

К рассмотрению вопроса вернулись в конце года, когда Совет пришел к выводу, что в данный момент приоритетным является строительство не малых «флотских» крейсеров, а более крупных кораблей с 6-дюймовой артиллерией, способных на равных сражаться с зарубежными аналогами, в связи с чем был выдан заказ на еще два крейсера типа «Таун». Вслед за этим командующим обоими основными флотами направили меморандум, в котором говорилось, что выводящиеся из боевого состава устаревшие крейсера типов «С» и «Д» будут заменяться новыми 1830-тонными лидерами типа «V», а основной задачей будущих крейсеров станет защита торговых путей.

Несмотря на то что документ был составлен в ультимативном тоне, командующий Средиземноморским флотом выразил резкий протест. По его мнению, лидеры типа «V» не были способны ни существенно усиливать огневую мощь флотилии эсминцев, ни выполнять сугубо крейсерские функции, особенно в части обеспечения противовоздушной обороны, а малые размеры не позволяют им поддерживать ход на сильном волнении. Адмирал Фишер отдавал предпочтение кораблю с хорошей, но не выдающейся скоростью, вооружением из макси-

мально возможного числа 120-мм орудий с большим запасом снарядов и хорошей системой подачи, достаточно защищенному от артиллерии эсминцев и являющемуся устойчивой артиллерийской платформой. Он отдавал себе отчет, что находящиеся в разработке спаренные 120-мм установки Mk.XII с максимальным углом возвышения 40° не являются по-настоящему универсальными, но гораздо лучше подходят для ведения заградительного огня по самолетам, чем 6-дюймовые орудия. Лучшие же на тот момент зенитки — спаренные 102-мм Mk.XVI — к его прискорбию, совершенно не годятся на роль главного калибра крейсеров. Таким образом, надо иметь корабль со 120–140-мм главным калибром и средней батареей из 102-мм зениток, в крайнем случае — с единым 120-мм калибром. «*Будет лучше иметь один малый крейсер в 4500 тонн, вооруженный шестью одиночными 152-мм орудиями и четырьмя одиночными 102-мм зенитками, чем несколько лидеров типа «V»*», — утверждал адмирал. Идеальный же состав крейсерских сил Средиземноморского флота в случае войны виделся ему таким: пять тяжелых крейсеров с 8-дюймовой артиллерией, четыре «леандера», четыре «аретьюзы» и восемь крейсеров ПВО нового типа.

Однако Адмиралтейство зациклилось на идее развивать крейсера-«защитники торговли» за счет «флотских» крейсеров и выдвигало все новые и новые аргументы. В частности, Их Лордства высказывали мнение, что с увеличением численности и радиуса действия палубной и корабельной авиации львиную долю задач по ведению разведки можно будет переложить на нее. Адмирал Фишер возражал: авиацион-



«Ковентри» после переоборудования в крейсер ПВО, май 1937 г. Два первых корабля данного класса несли по десять 102-мм зениток в одиночных установках, тогда как последующие крейсера ПВО оснащались спаренными

ная разведка, конечно, полезна, но сильно зависит от погоды и, кроме того, замещает лишь одну из функций «флотских» крейсеров. Возвращаясь к лидерам типа «V», он говорил, что они будут плохими эсминцами и еще худшими крейсерами.

Аналогичной точки зрения придерживался командующий эсминцами Средиземноморского флота контр-адмирал Эндрю Браун Каннингхэм. Он считал, что малые крейсеры лучше, чем слишком крупные «Тауны», подходят для поддержки эсминцев и ведения разведки в тех условиях, когда полеты авиации будут невозможны. «Флотский» крейсер должен иметь водоизмещение порядка 4500 т и высокую огневую мощь, особенно в носовых секторах, чтобы поддерживать выходящие в атаку эсминцы и представлять решительную угрозу для неприятельских кораблей этого класса. Наконец, он нуждался в новом флагманском корабле вместо старого крейсера типа «С», выполнявшего эту функцию в данный момент, а лидер типа «V» плохо подходил для размещения на борту адмирала, семи офицеров и двух унтер-офицеров в дополнение к штатному экипажу.

Масла в огонь подлил Контролер флота контр-адмирал Хендерсон, назвавший никаку не годной идею сделать из лидеров типа «V» замену крейсерам и заявивший, что строительство этих кораблей должно вестись за счет лимитов на тоннаж эсминцев, но никак не крейсеров! В конце концов, где-то в январе-феврале 1935 г. Первый Морской лорд принял решение разделить дальнейшие работы над проектами малого «флотского» крейсера и лидера типа «V». Последний стал в итоге прототипом для постройки серии эсминцев типа «Трайбл», включенных в кораблестроительную программу 1935 г. Начальник Управления планирования кэптен Эдвард Кинг выразил надежду, что один малый крейсер в качестве будущего флагмана командующего эсминцами (в британских документах он проходит как «RA(D) Flagship», мы же для простоты будем называть его «крейсер-лидер») также удастся включить в уже сверстанную программу, однако работы над проектом сильно затянулись.

Тут необходимо отметить, что известные британские историки Аллан Рэйвен и Джон Робертс сетуют на то, что не сохранилось никаких документов за период с февраля 1935 г., когда вовсю шло обсуждение требований к новому типу крейсеров, до июня 1936 г., когда на заседании Совета Адмиралтейства был утвержден проект. Однако с момента выхода их книги в 1984 г. прошло много времени, и благодаря изучению ра-

бочей документации Управления военно-кораблестроения американскому исследователю Норману Фридмэну удалось пролить свет на данный вопрос, и он оказался куда более интересным и запутанным, чем можно было предполагать.

В докладной записке от 11 апреля 1935 г. начальник Тактического управления кэптен Дэвис Бойд подытожил предварительные требования к «крейсеру-лидеру» и предложил два альтернативных проекта: «A» — с шестью 152-мм орудиями и «B» — со спаренными установками меньшего калибра. По его мнению, проект «A» мог базироваться на ранее рассмотренном варианте «Q», но с пятью, а не шестью одиночными 152-мм орудиями и слегка ослабленным бронированием, чтобы уложиться в отведенные 4500 т. Зенитное вооружение корабля должно было быть максимально «совместимым с этими условиями». В отношении варианта «B» не было уверенности, что он станет достаточно устойчивой платформой, чтобы заряжающие могли работать с боеприпасами для 4,5-дюймовых (114-мм) универсальных орудий, которые создавались для новых линкоров и авианосцев — вес их унитарного выстрела достигал 42 кг при весе снаряда 23 кг. Оставался выбор между перспективным 120-мм орудием Mk.XI с раздельно-гильзовым заряжанием (вес снаряда 28 кг) и 130-мм орудием Mk.I с унитарным заряжанием (вес снаряда 32 кг, снаряженного выстрела 49 кг), причем последнее якобы «показало обнадеживающие результаты на испытаниях по заряжанию»*. Однако ни то, ни другое не могло быть принято на вооружение к требуемому сроку, поэтому приходилось останавливать выбор на спаренных 120-мм орудиях Mk.XII с углом возвышения всего 40° и паре четырехствольных «помпомов» в дополнение к ним. Бронирование в обоих вариантах должно было обеспечить надежную защиту от огня 120-мм орудий на дистанциях от 25 кбт. Торпедного вооружения не требовалось, поскольку «крейсер-лидер» не должен был сам выходить в торпедную атаку. Зато требовалось «больше помещений, способных использовать для работы с картами, чем

* 120-мм/50 орудие Mk.XI в спаренной башенной установке Mk.XX впоследствии было принято в качестве главного калибра эскадренных миноносцев типов «L» и «M», но оказалось не слишком удачным и дальнейшего распространения не получило. 130-мм/50 орудие Mk.I в 1932–1933 гг. проходило испытания на лидере «Кемпенфельт» и удостоилось отрицательных отзывов из-за низкой скорострельности и неудобства обращения с тяжелыми снарядами.

Основные элементы эскизных



Адмирал Чарльз Кеннеди-Пёрвис — в рассматриваемый период в чине контр-адмирала занимал пост помощника начальника Главного Морского штаба

	проект «А»	проект «В»
Стандартное водоизмещение, т	4500	4750
Длина, м	143,25	147,83
Расположение ГЭУ	линейное	эшелонное
Мощность, л.с.	54 000	55 000
Скорость, уз	32	32
Вооружение:		
артиллерия (снарядов на орудие)	5×2 – 133-мм (250)	5×2 – 133-мм (250)
торпедные аппараты	2×4 «Пом-пом»	2×4 «Пом-пом»
Бронирование:	—	—
механизмы: борта	76 мм	76 мм
палуба	51 мм	51 мм
погреба: борта	76 мм	76 мм
палуба	25 мм	25 мм
Распределение весовых нагрузок, т		
Корпус	2130	2230
Оборудование	400	400
Вооружение	430	430
Силовая установка	920	960
Вспомогательные механизмы	70	70
ВСЕГО	4540	4740

обычно имеется на крейсере», чтобы командующему эсминцами было ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке, особенно вочных боях, а также хорошие средства связи. Предполагалось, что номенклатура радиостанций останется такой же, как на «Аретьюзе», но с дополнительной станцией для работы в сети флотилии. Скорость — 33 узла в обоих вариантах, однако главному конструктору поручалось оценить, как могут измениться водоизмещение и защита при уменьшении скорости до 31,5 уз. Помощник начальника Главного Морского штаба контр-адмирал Кеннеди-Пёрвис одобрил данные требования 16 мая 1935 г.

Для дальнейших проработок «крейсера-лидера» Лилликрап вновь взял за основу корпус «Аретьюзы», но отказался от эшелонного расположения силовой установки в пользу линейного. Вычисления показали, что в варианте «А» при заданном вооружении, водоизмещении и скорости корабль должен иметь длину 143,3 м (470 футов), и ему можно обеспечить защиту в виде 76-мм пояса с 51-мм бронепалубой над погребами и 25-мм над машинами. При эшелонном расположении силовой установки водоизмещение возрастало до 4700 т, а длина — до 144,8 м (475 футов). Уменьшение скорости до 31,5 уз давало экономию в 200 т, что позволяло установить вместо двух одиночных 102-мм зениток спаренные и на 25 мм усилить броню погребов. С другой стороны, при заданной защите и вооружении водоизмещение можно было уменьшить до 4100 т, а длину — до

138,7 м (455 футов). В варианте «В» с эшелонным размещением силовой установки мощностью 63 000 л.с. водоизмещение составило 4700 т, длина 144,8 м, боезапас — 250 снарядов на орудие (плюс 50 осветительных снарядов на корабль), а толщину пояса в районе машинно-котельных отделений можно было довести до 89 мм. Данные результаты были переданы главному конструктору 28 июня.

Представляя в сентябре 1935 г. подготовленные эскизные проекты Совету Адмиралтейства, Артур Джонс отметил, что в варианте «В» крейсер получает более тяжелое вооружение и несколько лучшую защиту при большем на 200 тонн водоизмещении. В ходе обсуждения Контролер заявил, что нет никакого смысла ставить пять 120-мм «спарок» в корпус крейсера, если лидер типа «V» несет такую же батарею при 1830 т. Его куда больше заинтересовал вариант с пятью спаренными 130-мм орудиями, обладавшими более мощным снарядом, хотя вес последнего находился на верхней границе, допускающей ручное заряжение. Разумеется, такое орудие не успевало на крейсер, если тот заказывал по Программе 1936 г., но не лучше ли — считал Хендерсон — отложить постройку корабля, чем дать ему негодное вооружение? Первый Морской лорд согласился и в ноябре распорядился отложить заказ «крейсера-лидера» до принятия на вооружение орудий для него.

И вот на этом этапе 130-мм орудие превратилось в 133-мм! Очевидно, это произошло между 8 октября, когда Джонс по-

проектов (февраль 1936 г.)

проект «A1»	проект «B1»	проект «A2»	проект «B2»
4620 143,25 линейное 65 000 32	4830 147,83 эшелонное 56 000 32	5000 147,83 линейное 58 000 32	5000 150,88 эшелонное 56 000 32
5×2 – 133-мм (300) 2×4 «пом-пом» 2×3 – 533-мм	5×2 – 133-мм (300) 2×4 «пом-пом» 2×3 – 533-мм	5×2 – 133-мм (300) 2×8 «пом-пом» 2×3 – 533-мм	5×2 – 133-мм (300) 2×8 «пом-пом» 2×3 – 533-мм
76 мм 51 мм 76 мм 25 мм	76 мм 51 мм 76 мм 25 мм	76 мм 76 мм 76 мм (102 мм) 32 мм (25 мм)	76 мм 76 мм 76 мм 25 мм
2130 400 490 940 70 4620	2230 400 490 975 70 4815	2230 400 540 990 70 5000	2330 400 540 975 70 5000

ручил Лилликрапу расчет стоимости для 5000-тонного крейсера с десятью 130-мм универсальными орудиями и скоростью 32–33 узла, и 24 октября, когда в аналогичном задании фигурировал уже корабль водоизмещением 4500 т, со скоростью 32 уз, десятью 133-мм орудиями и двумя четырехствольными «пом-помами», без торпедного и авиационного вооружения.

Выбор 133-мм (5,25-дюймового) орудия обуславливался двумя факторами. Во-первых, его 36,3-кг снаряд был достаточно тяжелым, чтобы нанести ощутимые повреждения не только эсминцу, но и легкому крейсеру. Во-вторых, в то время англичане пребывали в уверенности, что оно сможет одинаково хорошо выполнять функции не только морского, но и зенитного. Следует подчеркнуть, что появление данного орудия было связано именно с «крейсером-лидером», и лишь впоследствии оно было принято в качестве универсального калибра новых линейных кораблей.

Таким образом, Лилликрапу пришлось начинать работу над проектом «крейсера-лидера», не имея для него не только готового орудия, но даже точных данных по нему, ведь какие-то предварительные очертания 133-мм/50 пушка начала обретать только в конце года. И это при том, что на корабль подобных размеров даже небольшое изменение ее веса могло оказать существенное влияние! За основу им были взяты следующие характеристики: водоизмещение 4500 т, длина 143,3 м, ширина 14,6 м, осадка 4 м, скорость 32 узла, что требовало силовой установки мощностью

54 000 л.с. Весовой расчет показал, что кораблю можно обеспечить защиту погребов в виде 76-мм пояса и 51-мм палубы и механизмов в виде 51-мм пояса и 25-мм палубы. При этом силовая установка имела линейное расположение (и одну дымовую трубу) — для более выгодного с точки зрения живучести эшелонной длину следовало увеличить на 15 футов (4,5 м). Такой вариант также был разработан: он имел водоизмещение 4750 т, длину 147,8 м, ширину 15,1 м, осадку 4,2 м, мощность 55 000 л.с., скорость 32 уз, при этом 76-мм пояс распространился и на силовую установку. Оба варианта были представлены Контролеру 5 ноября, причем первый получил обозначение «А», второй — «В».

28 ноября на заседании Совета Адмиралтейства было решено, что в Программу 1936 г. будет включено пять крейсеров: два типа «Таун», один «крейсер-лидер» и два — другого типа, который будет определен позже. Однако уже в январе 1936 г. принимается решение, что «крейсер-лидер» должен стать основой для более универсального малого «флотского» крейсера, причем если головной корабль, который назывался как флагман командующего эсминцами, не нуждается в торпедном вооружении, что остальные должны иметь по два четырехтрубных аппарата. Совет даже хотел втиснуть на них самолеты, но Кеннеди-Пёрвис волевым решением исключил это требование, поскольку это неизбежно вело к дальнейшему росту водоизмещения и размеров. К февралю 1936 г. в планы внесли постройку трех таких крейсеров.

Характеристики крейсера водоизмещением 5300 т (июнь 1936 г.)

Стандартное водоизмещение	5300 т
Длина:	
между перпендикулярами	147,83 м
по ватерлинии	154,23 м
наибольшая	156,06 м
Ширина	15,24 м
Мощность	58 000 л.с. (4 вала)
Скорость:	
при стандартном водоизмещении	32 уз
в полном грузу	30,5 уз
Запас топлива	1100 т нефти
Дальность плавания	5500 (16) миль
Экипаж	500 чел.
Вооружение:	
	5×2 – 133-мм/50 орудий (300 сн./ствол)
	2×4 – 40-мм/40 автомата (1800 сн./ствол)
	2×3 – 533-мм торпедных аппаратов
Бронирование:	
Вертикальное	
силовая установка	76 мм NC
зарядные погреба	76 мм NC
снарядные погреба	25 мм D
Горизонтальное	
силовая установка	25 мм D
зарядные погреба	76 мм NC
снарядные погреба	25 мм D
Распределение весовых нагрузок, т:	
Корпус	2460
Бронирование	670
Механизмы	1080
Вооружение	670
Оборудование	420
Запас водоизмещения	—
ВСЕГО	5300
	100,0 %

Выполняя это решение, Управление военного кораблестроения разработало еще два эскизных проекта с пятью спаренными 133-мм орудиями, но разным расположением силовой установки. Дополнительные опции включали увеличение боекомплекта с 250 до 300 снарядов на орудие (33 т дополнительной нагрузки), установку четырех- или восьмиствольных «помпомов» с соответствующим боезапасом (48 т), двух торпедных аппаратов, а также усиление бронирования — в частности, удлинение пояса на 18 м. Согласно расчетам, 76-мм пояс обеспечивал защиту от 152-мм снарядов (вес 50 кг) на дистанции 80 кбт. при угле встречи 90° или 67,5 кбт. при 60°, а от 120-мм снарядов эсминцев — на дистанциях от 20 кбт. Броневая палуба такой же толщины защищала от 450-кг бомб, сброшенных с высоты 1500 м, или 250-кг бомб, сброшенных

с высоты 3000 м. Все это вело к увеличению водоизмещения до 5000 тонн.

8 февраля 1936 г. Лилликрап и еще один конструктор, Джэкмен, занимавшийся расчетом весовых нагрузок, представили получившиеся варианты Контролеру, а 19-го они были рассмотрены на заседании Совета Адмиралтейства. Хендерсон не испытывал восторга от 5000-тонного корабля; он предпочел вариант «A1», но с увеличением толщины палубы над погребами до 76 мм. Кеннеди-Пёрвис выступал за вариант «B2» с эшелонным расположением силовой установки.

На заседании 8 апреля Чэтфилд, Хендерсон и Кеннеди-Пёрвис пришли к соглашению, что для дальнейших проработок берется корабль водоизмещением 5100 т с пятью спаренными 133-мм орудиями (пока еще в открытых установках), эшелонным расположением силовой установки и 32-узловой скоростью. Бронирование погребов — 76-мм стенки и палуба, механизмов — 76-мм пояс и 25-мм палуба. Стоимость должна была составить около 1,3 млн ф. ст. Единственным существенным недостатком была названа невозможность нормального ведения огня главным калибром на больших углах возвышения из-за воздействия дульных газов нижестоящих орудий на вышестоящие. Как следствие, 8 мая Хендерсон указал, что предпочтительнее использовать на крейсере так называемые «межпалубные» установки, которые планировалось ставить на линкоры, а поскольку закладка головного корабля состоится не ранее февраля 1937 г., время на изменение проекта имеется. 13 мая Первый Морской лорд дал соответствующее распоряжение.

Сразу стало очевидным, что крейсер получится очень тесным, ведь в увеличении его размеров никто не был заинтересован. И без того для сохранения водоизмещения на прежнем уровне пришлось пойти на уменьшение боезапаса с 300 до 250 выстрелов на орудие. Кеннеди-Пёрвис неожиданно заявил, что в боекомплект входит слишком много фугасных снарядов (естественно, коль скоро главный калибр являлся и зенитным), стало быть, снарядные погреба должны иметь защиту уровня зарядных, на что требовалось 35 тонн. Однако компоновка была настолько плотной, что Контролер отклонил предложение. Забегая вперед, скажем, что данное изменение все же было осуществлено, но уже после утверждения окончательной спецификации и выдачи заказов.


В июне 1936 г. проект крейсера с десятью 133-мм орудиями принял окончательные формы. Водоизмещение по специ-

фикации достигло 5300 т. Чтобы обеспечить мощность в 58 000 л.с., необходимую для развития заданной скорости, без увеличения веса силовой установки рабочее давление пара подняли до 28 атмосфер (на «таунах» было 24,6 атм., на «леандрах» — 21 атм.). Поскольку крейсер предназначался для действий в составе флота, проблема дальности плавания не имела первоочередного значения. Как и в случае с «аретьюзами», запас топлива определялся размерами корабля, и цифра в 5500 миль 16-узловым ходом представлялась достаточной. Зато снова начались споры относительно бронирования — так, предлагалось увеличить вдвое толщину броневой палубы над машинными отделениями, так как 25-мм палуба не выдержала бы попадания даже 250-фунтовой бомбы, и ради этого можно было смириться с некоторой потерей скорости.

14 декабря 1936 г. Совет Адмиралтейства утвердил проект и спецификацию «флотского» крейсера. Решено было включить в кораблестроительную программу на 1936 г. постройку пяти таких кораблей и двух больших крейсеров типа «Белфаст». Казалось бы, на этом можно поставить точку, но нет.

В феврале 1937 г. в проект было внесено еще одно ключевое изменение. Дело в том, что первоначально на крейсерах планировалось применить разрабатывавшиеся для линкоров типа «Кинг Джордж V» установки Mk.I так называемого «межпалубного типа». В них снаряды и гильзы с зарядом из раздельных снарядного и зарядного погребов по неподвижной подачной трубе поднимались в подбашенное перегрузочное отделение и уже оттуда вручную передавались в башню. Теперь же вместо них новые крейсера решено было оснастить установками Mk.II с длинной подачной трубой, которая вращалась вместе с башней и доходила до погребов, что значительно облегчало работу артиллеристов. И хотя башня Mk.II весила больше (к тому же вес был различным для разных установок в зависимости от длины подачи), сульмы дивиденды выглядели куда более заманчиво. Во-первых, увеличивалась скорость подачи. Во-вторых, отпадала необходимость разделения погребов на снарядные и зарядные, что позволяло увеличить их вместимость:


- башня 'A' — с 300 до 360 снарядов;
- башня 'B' — с 300 до 360 снарядов;
- башня 'Q' — с 300 до 360 снарядов;
- башня 'X' — с 300 до 320 снарядов;
- башня 'Y' — так и осталось 300 снарядов, поскольку острые очертания кормы не позволили увеличить вместимость погреба.

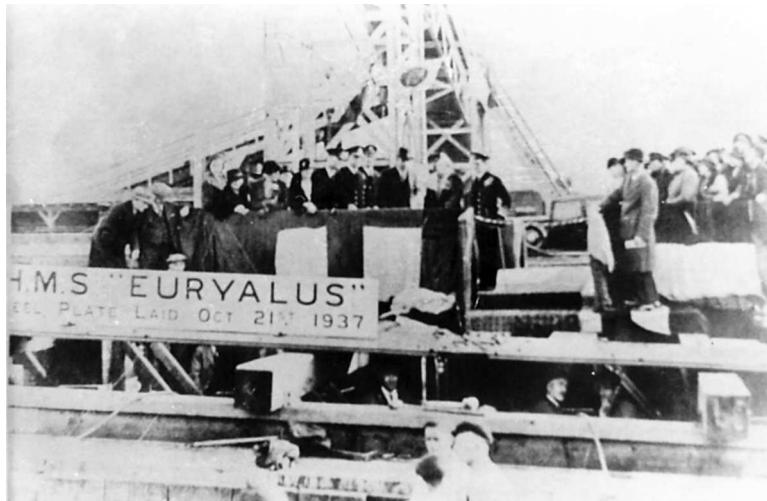


Церемония закладки крейсера «Юри-алес» на казенной верфи в Чатеме, 21 октября 1937 г.

Это, в свою очередь, позволило сделать бронепалубу равной толщины (51 мм) над всеми погребами. В-третьих, новые башни удалось расположить более компактно. При этом башню 'Q' отодвинули на 6 футов (1,8 м) дальше от мостика, что уменьшило воздействие на него дульных газов при стрельбе на больших углах возвышения, а квартердек удлинили на 6,7 м. Но и это не всё: углы горизонтальной наводки башен увеличились до 140°. Наконец, в-четвертых, численность артиллерийской прислуги сократилась сразу на 60 человек, что позволило уменьшить общую численность экипажа с 558 до 485 человек и заметно улучшить обитаемость.

Высокий силуэт крейсера подвергался серьезной критике, хотя это и было неизбежно при трех линейно-возвышенных башнях в носу. Предложение отказаться от ходовой рубки и полностью сосредоточить управление кораблем на верхнем мо-

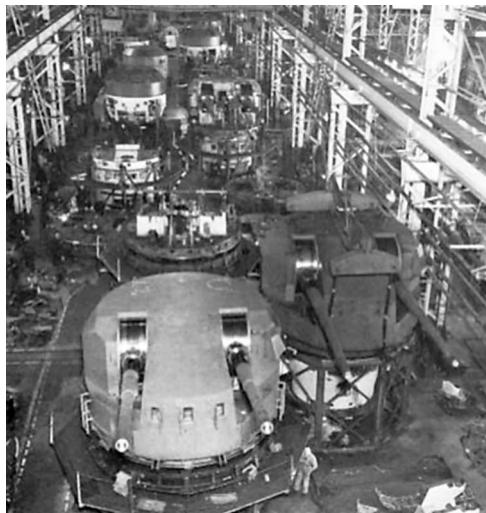

133-мм спаренные башенные установки в цеху Королевского арсенала в Вулвиче в разных стадиях готовности

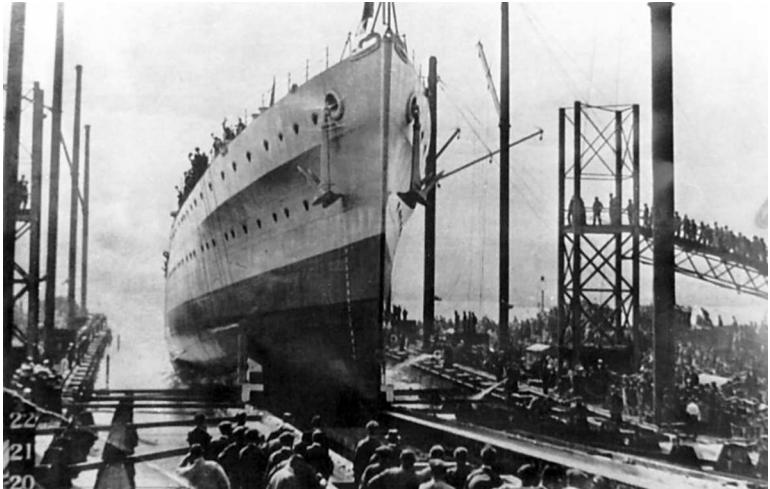

Спуск на воду крейсера «Юриалес», 6 июня 1939 г.

стике, команды с которого передавались бы на штурвал в центральном посту, расположенному ниже уровня бронепалубы, не встретило поддержки*. Высоту мостика все же пришлось снизить на 1 метр (3,5 фута), что, в свою очередь, позволило понизить высоту дымовых труб. Вместо двух кранов для спуска/подъема корабельных плавсредств предлагалось оставить один, перенеся его в диаметральную плоскость, но в итоге от него отказались совсем, оборудовав все шлюпки шлюпбалками. Для улучшения остойчивости на волнении предлагалось установить стабилизаторы качки системы Денни-Браун, однако они заняли бы слишком много места, вынудив сократить запас нефти, поэтому и от них отказались, тем более что их испытания на крейсере «Ковентри» не дали однозначно положительного результата.

Мачты-однодеревки заменили треногами, так как многочисленные ванты мешали работе постов управления огнем. Последние тоже не избежали переделок. Вместо фигурировавшего в проекте 5300-тонного крейсера единственного универсального командно-дальномерного поста (для управления огнем как по надводным, так и по воздушным целям) было решено уста-

новить на мостике стандартный набор из КДП для управления огнем по надводным целям и расположенного над ним поста управления зенитным огнем (*High Angle Control System — HACS*), а кормовой надстройке – второй HACS, модернизированный так, чтобы с него можно было управлять огнем и по надводным целям. Данные для стрельбы должны были вырабатываться в двух артиллерийских постах. В результате крейсера получили не только возможность вести огонь по надводным целям по всему горизонту, но и обстреливать две цели одновременно.

Начальник Управления вооружений капитан Чарльз Симиэн предлагал включить в состав вооружения 102-мм орудие для стрельбы осветительными снарядами, без которых ведение ночного боя считалось если не невозможным, то крайне нежелательным. Его предложение отвергли, включив вместо этого в состав боекомплекта главного калибра 200 осветительных снарядов. В последний момент появилось указание, что вместо привычных 12,7-мм («полудюймовых») счетверенных пулеметов крейсера получат новые счетверенные пулеметы калибра 16,8 мм, но они так и не были приняты на вооружение.

В результате всех переделок водоизмещение крейсера поднялось до 5450 т. Чтобы не допустить потери остойчивости, ширину увеличили на 6 дюймов (0,15 м). Пришлось увеличить производительность котлов и поднять мощность силовой установки до 62 000 л.с., что не только компенсировало увеличение водоизмещения, но и дало прирост скорости в полном грузу на четверть узла — до 30,75 уз. Наконец, в соответствии с рекомендациями Адмиралтейства два дизель-генератора заменили турбогенераторами, что потребовало размещения в носовом котельном отделении дополнительного вспомогательного котла для выработки пара на стоянке. Не удивительно, что расчетная стоимость одного корабля возросла с 1,34 до 1,6 млн. фунтов, но нельзя сказать, что оно того не стоило.

В условиях военного времени

15 апреля 1937 г. Совет Адмиралтейства утвердил окончательный вариант проекта. К тому времени уже было принято решение о заказе пяти крейсеров по Программе

1936 г. Напомним, что изначально планировались только три крейсера, но Лондонский договор 1936 г. разрешил строить корабли этого класса без ограничений. В итоге еще 21 марта 1937 г. были выданы заказы на первые пять единиц, которым присвоили традиционные имена, взятые из античной мифологии: «Бонавенчер», «Наяд», «Феб», «Дидо» и «Юриалес». Не очень по-

* Тем не менее все последующие типы крейсеров, начиная с «Белфаста», ходовой рубки лишатся.

нятно, почему весь тип стал именоваться по имени «Дидо», ведь тот не был ни первым заложенным кораблем, ни первым построенным. Впрочем, это не так уж важно.


По Программе 1937 г. были заказаны еще два корабля — «Хермиони» и «Сириус»; по Программе 1938 г. — три: «Клеопатра», «Карибдис» и «Сцилла». Программой 1939 г. строительство этих крейсеров не предусматривалось, однако, когда в середине 1939 г. над Европой стали сгущаться тучи и вероятность начала новой большой войны становилась все более реальной, Адмиралтейство разработало проект Чрезвычайной военной программы, в которую предлагалось включить четыре корабля типа «Дидо». Однако при утверждении данной программы 3 сентября их число увеличили до шести: «Аргонот», «Спартан», «Роялист», «Блэк Принс», «Беллона» и «Диадем». Таким образом, всего было заказано 16 единиц — это была самая крупная серия британских крейсеров за много лет!

К весне 1939 г., когда до готовности головного «Бонавенчера» оставалось еще около года, неожиданно выяснилось, что оружейная промышленность не в состоянии обеспечить строящиеся корабли достаточным количеством 133-мм орудий и башенных установок, которые оказались сложными и в управлении, и в производстве. Проблема усугублялась тем, что орудия и башни требовались не только крейсерам, но и линкорам типа «Кинг Джордж V». В конце года, когда война уже бушевала, представители промышленности заявили, что необходимо сдвигать сроки готовности либо головного линкора, либо крейсеров, или же согласиться на прием крейсеров в состав флота без части артиллерии (для линкоров подобный вариант даже не предлагался). Скорейшую достройку линкоров сочли более приоритетной задачей, в результате из первой четверки крейсеров только «Наяяд» получил штатный состав вооружения, а «Дидо», «Бонавенчер» и «Феб» вошли в строй, имея лишь по четыре 133-мм башни, но с дополнительным 102-мм орудием Mk.V для стрельбы осветительными снарядами. Да, вочных боях это практически никак не сказывалось, так как одна из башен все равно отвлекалась бы исключительно на подсветку цели, но во всех остальных случаях данный палиатив вряд ли мог обрадовать британских моряков, которым предстояло воевать на недовооруженных кораблях. Тем не менее эта вынужденная мера позволяла не откладывать ввод крейсеров в строй. На «Дидо» и

«Фебе» 102-мм орудие разместили на позиции 'Q' перед мостиком, на «Бонавенчере» оно заняло позицию 'X' на кормовой надстройке.

Не успело пройти и трех недель войны, как 17 сентября германская подводная лодка потопила авианосец «Корейджес». Это привело к требованию оснастить все крейсера гидроакустическими станциями «Асдик» типа 128A и увеличить запас глубинных бомб. Правда, как и в случае с башнями, промышленность не успевала за растущими потребностями флота, поэтому первые четыре корабля типа «Дидо» гидролокаторов не получили.

Спуск на воду крейсера «Дидо» на верфи «Кэммел Лэрд» в Биркенхэде, 18 июля 1939 г. В отличие от строившегося казенной верфью «Юриалеса», на этот корабль уже установлены надстройки и дымовые трубы

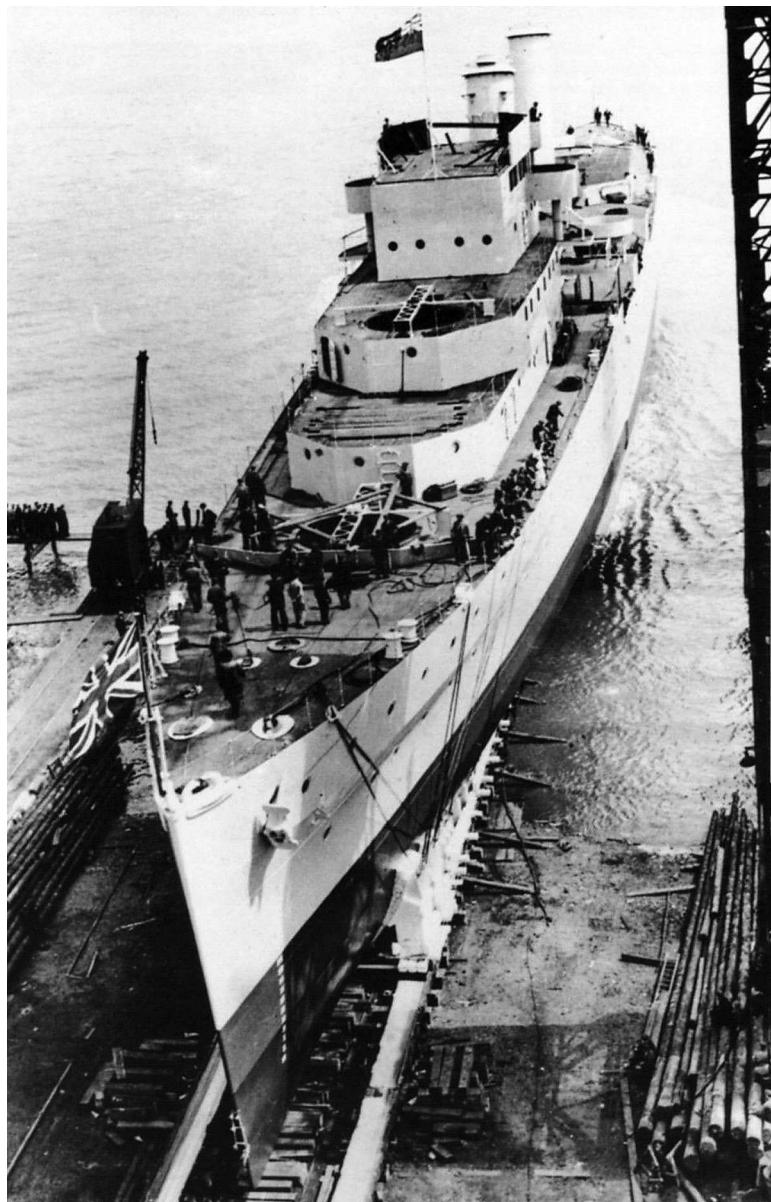



В верху и внизу: спуск на воду крейсера «Карибдис» на верфи «Кэммел Лэрд» в Биркенхэде, 17 сентября 1940 г.



На с.17:

*«Дидо» и «Карибдис» в достро-
ечном бассейне
верфи «Кэммел
Лэрд», сентябрь
1940 г. Первый из
них вскоре войдет
в состав флота,
второй только
недавно сошел на
воду. Обратите
внимание, что
носовая надстро-
йка «Карибдиса»
выглядит заметно
массивнее, несмо-
тря на формально
более слабое воо-
ружение*